



Technische Daten

Betonpumpenbatterie		P 2023-110/75	P 2023-110/75	P 2525
Antrieb	l/min	535	636	636
Maximale Fördermenge	m³/h	136	161	162
Maximale Hubzahl	1/min.	27	32	22
Max. theor. Förderdruck	bar	85	85	85
Verteilmast		43 RZ		
Förderleitungs-Durchmesser		DN 125		
Endschlauchlänge	m	4,00 (Option: 1,00 m + 3,00 m)		
Reichhöhe	m	42,30		
Reichtiefe	m	29,20		
Reichweite	m	37,55		
Netto-Reichweite	m	34,77		
Anzahl der Mastelemente		5		
Höhe der Knickpunkte	m	4,24 / 13,22 / 20,79 / 28,09 / 35,36		
Schwenkbereich		2 x 370°		
Abstützkräfte vorne	kN	240		
Abstützkräfte hinten	kN	240		
Ausfalthöhe	m	8,55		


Abstützbilder

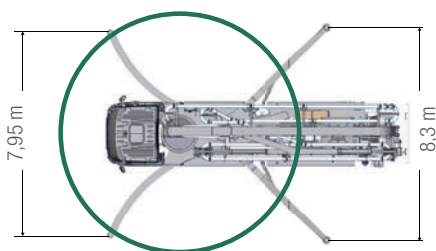

Vollabstützung

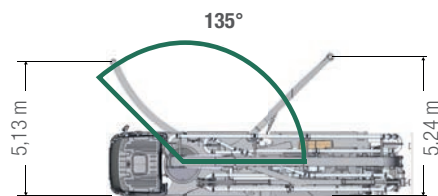

einseitige Abstützung (EASy)

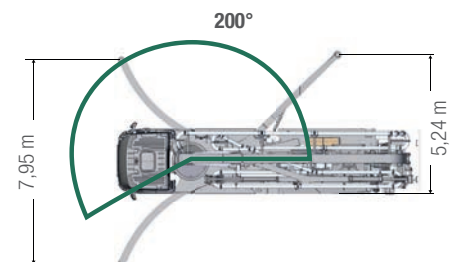

Teilabstützung (EASy 200)

Technische Daten

